


Câble KX6A 75 Ω LSZH + 2x1,5 mm²

DESCRIPTIF DU CABLE



- ▶ Câble coaxial KX6A – 75 Ω + 2 conducteurs 1,5 mm²
- ▶ Pour les systèmes de communication et de contrôle de signaux

	CABLE COAXIAL	CABLE D'ALIMENTATION
Conducteur	Ame de cuivre 0,20 ± 0,008x7	Ame de cuivre 0,24 ± 0,008x30
Diélectrique	PE rigide 3,7 mm ± 0,15 - Naturel	PVC 2,9 mm ± 0,1 – Rouge et noir
Tresse cuivrée	0,12 mm ± 0,008 x 16x7 – 80% ± 5	
Gaine intérieure	PVC vert (RAL6018) – 6,1 mm ± 0,2	
Ruban mylar		>= 115%
Gaine extérieure		Couleur noire LSZH (RAL9005)

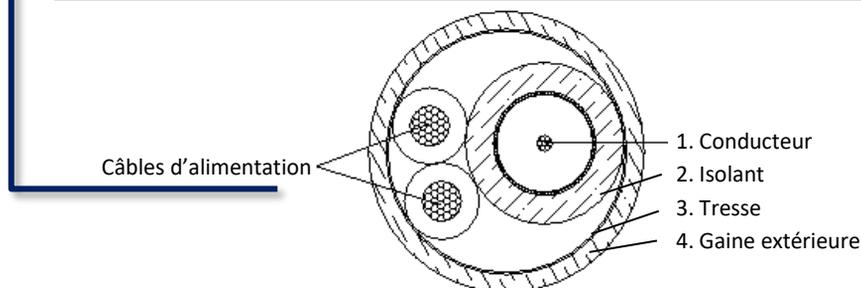

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre KX6A (mm) : $\varnothing 6,1 \pm 0,2$
 Diamètre extérieur (mm) : $\varnothing 10,6 \pm 0,3$

CONFORMITES AUX NORMES

EN 60332-1 (Propagation de la flamme)
 EN 50575 (Réaction au feu)
 EN 60754 (Gaz acides halogénés)
 EN 61034 (Densité de fumées)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Min. résistance conducteur à 20°C : **Câble KX6A > 500 MΩ/km**
Câble d'alim > 200 MΩ/km
 Max. résistance conducteur à 20°C : **Câble KX6A < 84,7 Ω/km**
Câble d'alim < 13,7 Ω/km
 Température nominale : **Câble KX6A 70°C**
Câble d'alim 80°C
 Tension nominale : **Câble KX6A 30 V**
Câble d'alim 300 V
 Capacité nominale : **< 70 pF/m**
 Vitesse de propagation (NVP) : **66,6%**
 Impédance : **75 Ω ± 3**

Fréquence (MHz)	Atténuation @ 20°C (-dB/100m)
10	3,7
200	17,0
400	25,0
800	36,0

Câble KX6A 75 Ω LSZH + 2x1,5 mm²

INFORMATIONS RPC

Référence de la DdP :	KX6A+2G1.5LN-002054
Code d'identification unique :	KX6A+2G1.5LN-002054
Fabricant :	AZENN 23, rue du Champ Morin 35360 Montauban-de-Bretagne France
Type de suivi :	3
Norme harmonisée :	EN 50575:2014+A1:2016
Organisme notifié :	1014
Classe de performance :	Eca

INFORMATIONS COMMERCIALES

Câble KX6A 75Ω + 2x1,5 mm²

Référence Azenn	Désignation	Euroclasse
KX6A+2G1.5LN	Câble KX6A 75 Ω + 2x1,5 mm ² , LSZH noir	Eca

Conditionnement : **Tourets de 50 m, 100 m, 150 m et 300 m**

Produits complémentaires

Référence Azenn	Désignation
BNCCMKX6AS	Fiche BNC mâle à sertir 75 Ω pour câbles KX6, KX6A et RG59
BNCBOOT-BL	Manchon noir pour fiche BNC à sertir
BNCTOOL1	Pince pour BNC KX6A et KX100 mâle à sertir
BNCTOOL3	Pince à dénuder pour câbles KX6, KX6A, KX100 et RG59
MCACCCUTTER	Pince coupante rasante



BNCCMKX6AS



BNCBOOT-BL



BNCTOOL1



BNCTOOL3



MCACCCUTTER