

## Connecteur LC Simplex Monomode CK-LC-XSM-2

eKivaLAN propose une gamme complète de connecteurs optiques.

### Caractéristiques Techniques :


Le connecteur compatible monomode LC simplex eKivaLAN est constitué d'un corps de connecteur en alliage de plastique polymère de couleur bleue avec une fêrle en céramique et d'un manchon. Il est compatible d'un point de vue optique et mécanique avec tous les autres connecteurs LC du marché (norme AINSI/TIA/EIA-604-12-2000 - FOCIS-12). Se référer au diagramme ci-dessus pour des informations dimensionnelles.

### Technologie de raccordement:

Encollage colle à chaud, polissage.

### Conditionnement:

Emballage en sachet individuel. Chaque sachet contient : corps de connecteur LC avec bouchon et manchon 900µm bleu.

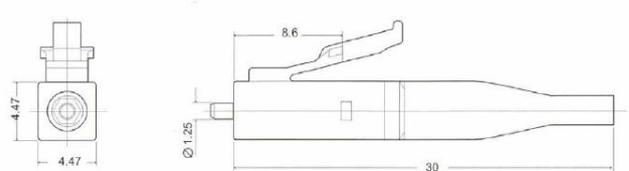

### Caractéristiques Mécaniques :

- Fêrle céramique.
- Tolérance sur perçage fêrle :  $126+1/-0\mu\text{m}$   
Diamètre de fêrle :  $1.25\text{mm}+0/-0.001$   
Pré polissage PC de la céramique: R10 à 25
- Contrainte I/I au câble.
- Diamètre : 0.9mm

### Performance Optique :

Perte d'insertion : 0.3dB max. 0.15dB typique (IEC 874-1 méthode 7)

### Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

### Le Service Azenn :

- Connecteur vendu à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.

### Références Produits :

Monomode	CK-LC-XSM-2
----------	-------------