


DS-1600KI

Clavier réseau détachable

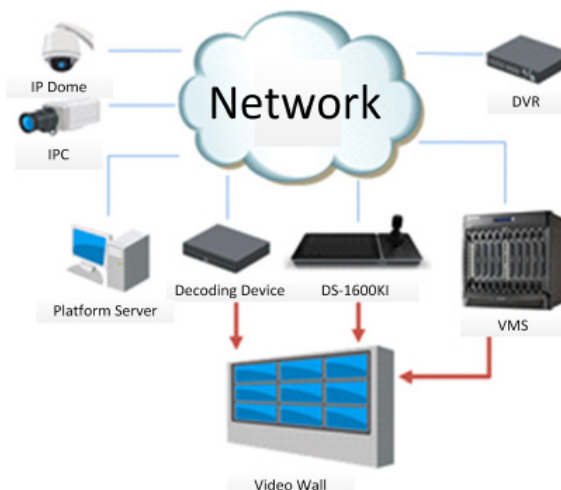

Principales caractéristiques

- Écran tactile capacitif 10,1"
- Écran tactile et manette de commande détachables
- Décodage de 2 canaux 1080P, division d'écran jusqu'à 16 fenêtres
- Pilotage de MVC et de décodeurs pour affichage sur mur vidéo
- Commandes PTZ, réglage et rappel de réglages, ronde et séquence

Modèles disponibles

DS-1600KI

	DS-1600KI
Système d'exploitation	Android 4.4
Écran LCD TFT	Écran tactile LCD TFT 10,1" Résolution : 1024 × 600
Manette	Manette de contrôle 4 axes
Décodage local	Affichage local en résolution 1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF et division d'écran jusqu'à 16 fenêtres
Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, connecteur 3,5 mm (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Sortie audio	1 canal, connecteur 3,5 mm (2,0 Vp-p, 600 kΩ)
Interface réseau	Port Ethernet adaptatif 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	Pris en charge
Interface USB	USB 2.0 × 2
Interface vidéo	HDMI, DVI
Alimentation	12 Vcc / PoE
Consommation	≤15 W
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Hygrométrie de fonctionnement	10 °C - 90 °C
Dimensions (L × P × H)	404 × 180 × 163 mm
Poids	1,7 kg