

## DS-7700NI-I4 SERIE NVR



### Caractéristiques principales

- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Jusqu'à 16/32 voies d'entrée pour les caméras IP
- Capacité de décodage jusqu'à 1-voie@32 MP/2-voie@12 MP/16-voie@1080p
- Jusqu'à 160/256 Mbps de bande passante entrante

### Professionalisme et fiabilité

- La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75%.
- L'enregistrement à double flux permet d'économiser de la bande passante

### Compression et enregistrement

- La compression H.265+ réduit considérablement (jusqu'à 75%) l'espace de stockage
- Enregistrement de toutes les voies en résolution 12 MP

### Sortie vidéo HD

- Sorties HDMI et VGA indépendantes fournies
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à résolution 4k

### Stockage et lecture

- Jusqu'à 4 interfaces SATA connectable pour la connexion de disques durs
- Lecture synchronisée 8/16 voies à la résolution

### Fonction intelligente & Interfaces

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (en fonction des caméras) : franchissement de ligne, intrusion, apparition/disparition d'objets, visages (visibles ou non), plaques minéralogiques, autoprotection (caméra foue, caméra masquée, caméra dépointée), ...
- Prise en charge de VCA déclenchées dans les fichiers vidéo concernés par la recherche d'incendie/température/différence de température
- Superposition d'informations Caisse enregistreur ou DAB sur affichage en direct et lecture

### Network & Ethernet Access


- Superposition d'informations Caisse enregistreur ou DAB sur affichage en direct et lecture
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion simplifiée du réseau



Modèle	DS-7716NI-I4	DS-7732NI-I4
<b>Vidéo et Audio</b>		
<b>Entrée vidéo IP</b>	16 voies	32 voies
	Résolution de 12 députés maximum * : 32 MP et 24 MP n'est disponible que pour la voie 1 lorsque le mode de résolution ultra HD est activé. Pour le DS-7732NI-I4, lorsque le mode de résolution ultra HD est activé, l'entrée vidéo IP est réduite à 24 voies.	
<b>Bande passante entrante</b>	160 Mbps	256 Mbps
<b>Bande passante sortante</b>	256 Mbps	
<b>Sortie HDMI</b>	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
<b>Sortie VGA</b>	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
<b>Mode de sortie vidéo</b>	Sortie indépendante HDMI/VGA	
<b>Sortie du CVBS (facultatif)</b>	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), résolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
<b>Sortie audio</b>	1-ch, RCA (Linéaire, 1 KΩ)	
<b>Entrée audio bidirectionnelle</b>	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, en utilisant l'entrée audio)	
<b>Décodage</b>		
<b>Format de décodage</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
<b>Résolution d'enregistrement</b>	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF * : 32 MP et 24 MP n'est disponible que pour la voie 1 lorsque le mode de résolution ultra HD est activé. Pour le DS-7732NI-I4, lorsque le mode de résolution ultra HD est activé, l'entrée vidéo IP est réduite à 24 voies.	
<b>Lecture synchrone</b>	16-ch	
<b>Capacité</b>	1-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@12 MP (20 fps)/4-ch@8 MP (25 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps)	
<b>Enregistrement en double flux</b>	Support	
<b>Type de flux</b>	Video, Video & Audio	
<b>Compression audio</b>	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726	
<b>Réseau</b>		
<b>Connexions à distance</b>	128	
<b>Protocole de réseau</b>	TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	
<b>Interface réseau</b>	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptative	
<b>Interface auxiliaire</b>		
<b>Port série</b>	1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232	
<b>SATA</b>	4 interfaces SATA	
<b>eSATA (facultatif)</b>	1 interface eSATA	
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 8 TB de capacité pour chaque disque	
<b>Entrée/sortie d'alarme</b>	16/4	
<b>Interface USB</b>	Panneau avant : 2 × USB 2.0 ; Face arrière : 1 × USB 3.0	
<b>Général</b>		
<b>Alimentation électrique</b>	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz	
<b>Consommation (sans disque dur)</b>	≤ 20 W	


<b>Température de fonctionnement</b>	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
<b>Humidité de travail</b>	10% to 90%
<b>Châssis</b>	Châssis 1,5U monté en rack 19 pouces
<b>Dimension (L × P × H)</b>	445 × 400 × 75 mm ( 17.5" × 15.7" × 3.0")
<b>Poids (sans disque dur)</b>	≤ 5 kg (11 lb)
<b>Certification</b>	
<b>FCC</b>	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
<b>CE</b>	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

## Dimension

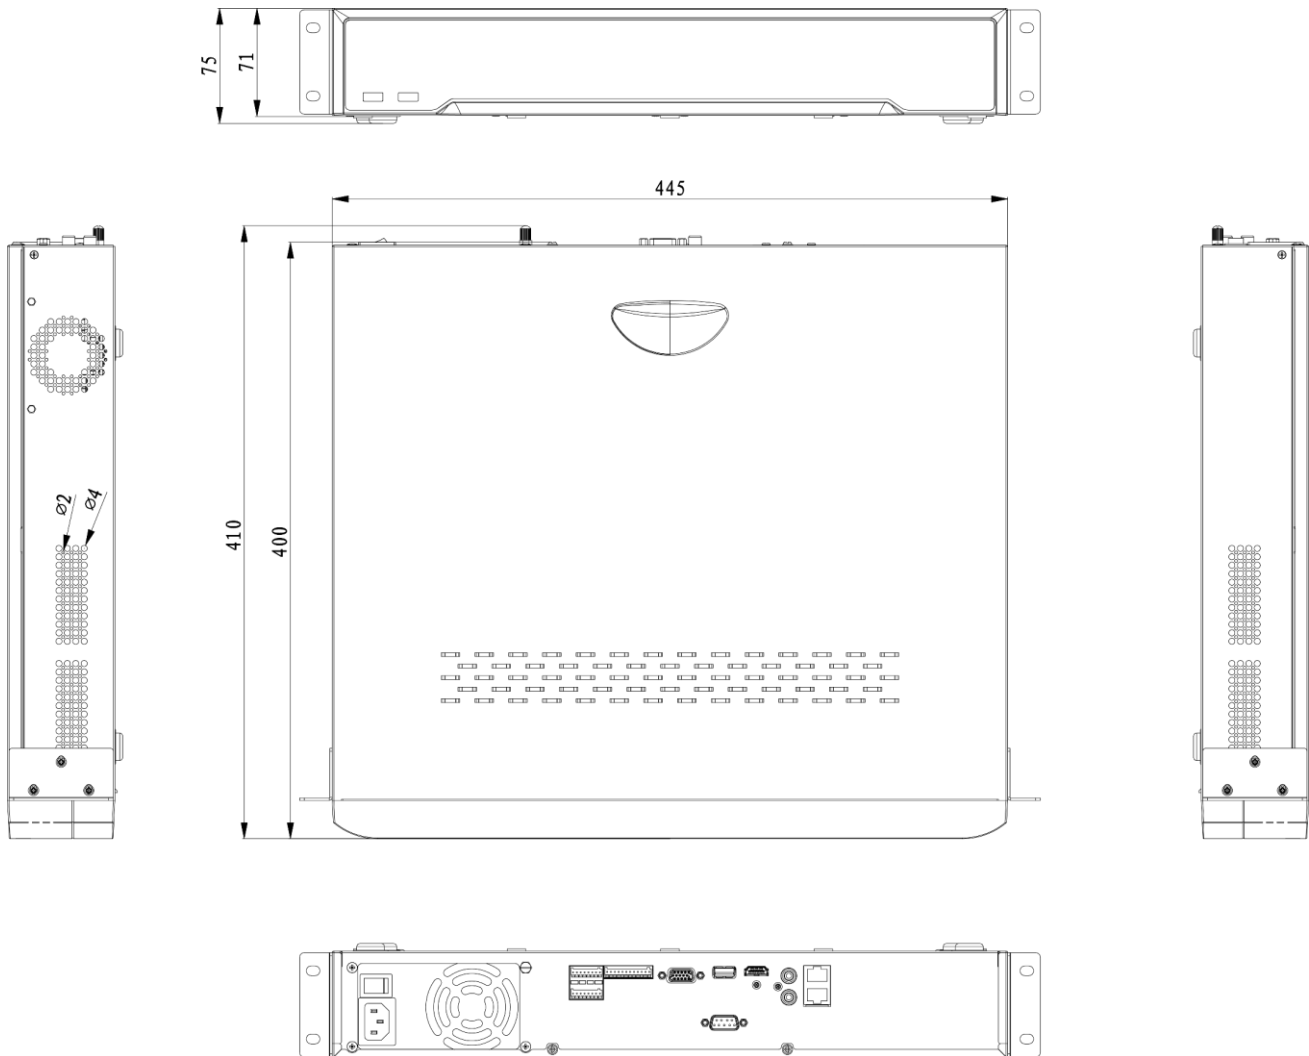

scale/1:1;Unit/mm

## Interfaces physiques

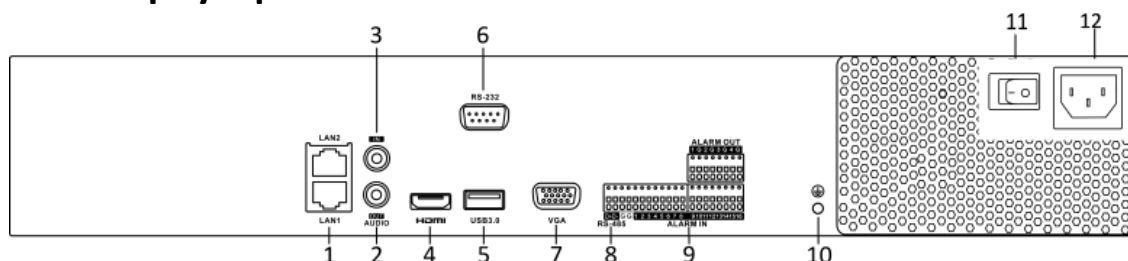


Index	Description	Index	Description
1	Interfaces LAN1 et LAN2	7	Sortie VGA (connecteur DB9)
2	SORTIE AUDIO	8	Interface série RS-485
3	ENTRÉE AUDIO	9	Port de contrôleur, Entrée d'alarme/Sortie d'alarme
4	Interface HDMI	10	GND
5	Interface USB 3.0	11	Alimentation 100 à 240 VCA
6	Interfaces série RS-232	12	Commutateur d'alimentation

## Modèles disponibles

DS-7716NI-I4, DS-7732NI-I4

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com