

Coffrets industriels IP66 fixation poteau

DESCRIPTIF DE LA BAIE

- ▶ 1 structure rigide en acier inoxydable 430, largeur 600 mm et profondeur 450 mm ;
- ▶ 1 porte avant en tôle pleine, avec poignée et verrou 3 points de fixation, ouverture à 130°;
- ▶ 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en profondeur ;
- 2 flancs non amovibles vissés au châssis ;
- ► Entrée de câble protégée de 45° à l'arrière ;
- ▶ 3 rail DIN en fond de coffret ;
- ► Peinture anti-grafiti RAL 7035;
- ► Toit équipé d'un kit ventilateur ;
- Résistant à un test salin jusqu'à 500 heures ;

Largeur = 600 mm Profondeur = 450 mm Hauteur = 14U Charge utile = 400 kg

IP55 – IEC EN60529 IK10 – IEC EN62262 EN ISO 2409: Classe 0 à 1

Structure monobloc en acier inoxydable 430

Portes avant en tôle pleine Métal 1,50mm;



Toit-avent avec kit 2 ventilateurs avec thermostat


Un accès sécurisé

L'intérieur de la baie est accessible par l'avant uniquement. La porte est équipée d'un verrou 3 points de fixation antivandalisme



Coffrets industriels IP66 fixation poteau

VUES ECLATEES & DIMENSIONS

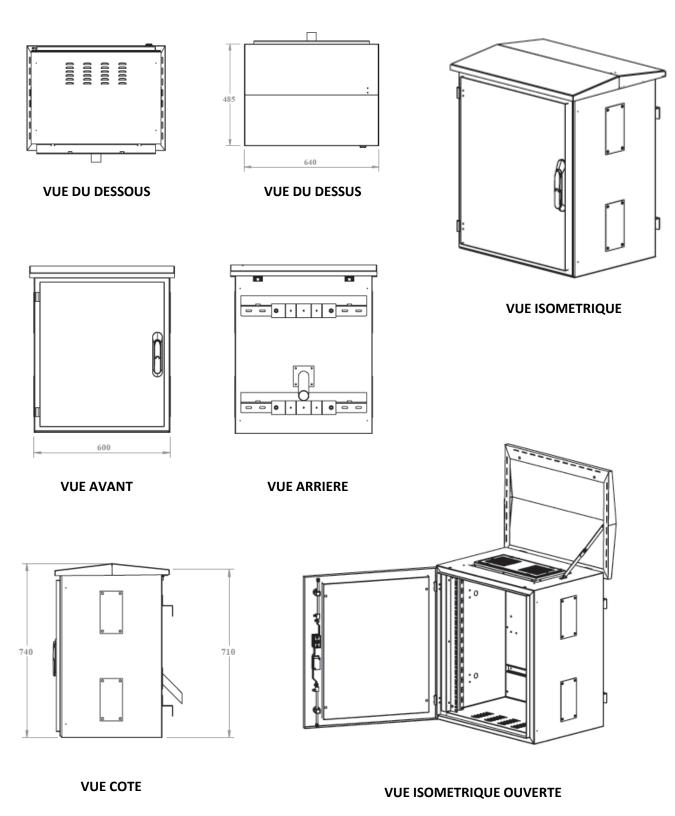



Coffrets industriels IP66 fixation poteau

INFORMATIONS COMMERCIALES

Baies industrielles 19" outdoor IP65 Largeur = 600mm Profondeur = 650 mm								
Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	h en U	Coloris (RAL)				
CEIP66O14U6045LG232	Coffret 19" industriel 14U IP66 600x450 mm pour fixation sur poteau	600x450x740	14	Gris 7035				

Accessoires								
Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	U	Poids (kg)	Coloris (RAL)			
CEIP66OPFKECOLG	Kit de fixation poteau diam. 150 mm économique pour coffrets industriels IP66	-	-	-	Gris 7035			
CEIP66OPFKHDLG	Kit de fixation poteau diam. 150 mm charge lourde pour coffrets industriels IP66	-	-	-	Gris 7035			
BEACCFS1U2P200BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 200 mm	486x200x44	1	0,9	Noir 9005			
BEACCFS1U2P250BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 250 mm	486x250x44	1	1,1	Noir 9005			
BEACCFS1U2P300BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 300 mm	486x300x44	1	1,3	Noir 9005			
BEACCFS1U2P400BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x400x44	1	1,7	Noir 9005			
BEACCFS2U2P350BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 350 mm	486x350x88	2	2,1	Noir 9005			
BEACCFS2U2P550BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x550x88	2	3,3	Noir 9005			
BEACCFS1U4P740BL	Plateau 1U 4 points noir - Profondeur 740 mm	486x740x44	1	3,6	Noir 9005			
BEACCSS1U4P720BL	Plateau coulissant 1U 4 pts noir – Prof. 720 mm	486x720x44	1	3,6	Noir 9005			
BEACCCM1U5RBL	Passe-câbles 1U noir - 5 anneaux	482x72x44	1	0,32	Noir 9005			
BEACCCM2U5RBL	Passe-câbles 2U noir - 5 anneaux	482x72x88	2	0,65	Noir 9005			
BEACCCM1UBRUSHBL	Passe-câbles 1U noir à balais	482x12x44	1	0,25	Noir 9005			
BEACCCM1UBRUSH3BL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais	482x12x44	1	0,26	Noir 9005			
BEACCCM1UBRUSH+4RBL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais + 4 anneaux	482x72x44	1	0,40	Noir 9005			
BEACCCM1UBRUSH+100BL	Passe-câbles 1U noir à balais +plateau arr. prof. 100 mm	482x112x44	1	0,58	Noir 9005			
BEACCOBTFSxUBL	Obturateur 19" plein – Montage vis	-	-	-	Noir 9005			
BEACCOBTFLxUBL	Obturateur plein 19'' – Montage rapide	-	-	-	Noir 9005			
BEACCCNM6-xx	Lot de 20 ou 50 kits vis, rondelle et écrou-cage	-	-	0,16/0,39	-			
BEACCBA6PC200M	Bandeau 19" 6PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-			
BEACCBA6PCIS200M	Bandeau 19" 6PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-			
BEACCBA6PCD200M	Bandeau 19" 6PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-			
BEACCBA8PC200M	Bandeau 19" 8PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-			
BEACCBA8PCIS200M	Bandeau 19" 8PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-			
BEACCBA8PCD200M	Bandeau 19" 8PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-			
BEACCBA9PC200M	Bandeau 19'' 9PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-			











BEACCFS1U4P740BL



Fiche technique CEIP66OxxU6045LG232_V1.0

BEACCCM1UBRUSHBL