

# Coffret Mural Faible Encombrement


## DESCRIPTIF DU COFFRET

- ▶ 1 caisson principal en acier perforé sur toute sa surface ;
- ▶ 1 couvercle en acier équipé d'une fenêtre en polycarbonate transparent, avec verrou, ouverture à 80° ;
- ▶ Système de blocage de l'ouverture du couvercle pour faciliter les interventions ;
- ▶ Montants 19" 3U orientables en face avant ;
- ▶ Montants 19" 2U fixes en fond de coffret ;
- ▶ 2 entrées de câbles latérales et une entrée de câbles à l'arrière ;
- ▶ Pré-perçages pour fixer jusqu'à 2 ventilateurs de PC ;

Largeur = 500 mm  
 Profondeur = 475 mm  
 Hauteur = 3U - 145 mm  
 Charge utile = 40 kg

EN 61587-1:2012  
 IEC 297-1 & IEC 297-2  
 EN 60950-1:2006  
 RoHS compliant  
 ISO14001 & 100% recyclable



 Coffret disponible uniquement en noir



**3U orientables verticalement ou horizontalement**




**2U horizontaux**




**Mécanisme d'arrêt pour maintenir le couvercle ouvert**

# Coffret Mural Faible Encombrement


## VUES ECLATEES & DIMENSIONS




VUE DU DESSUS

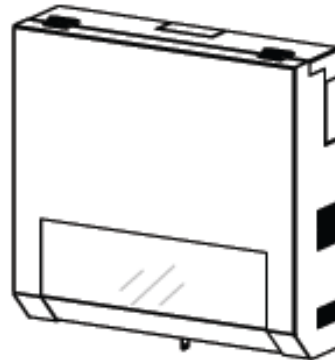


VUE ISOMETRIQUE

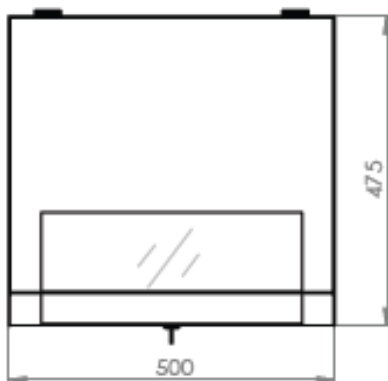


VUE AVANT

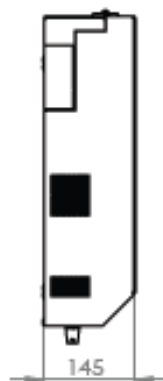


VUE DE COTE

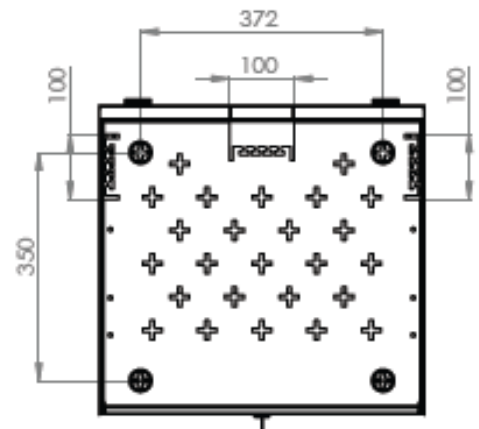

VUE ARRIERE

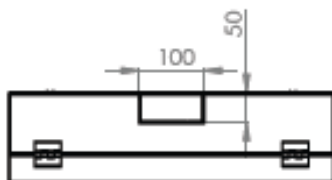

VUE DU DESSOUS

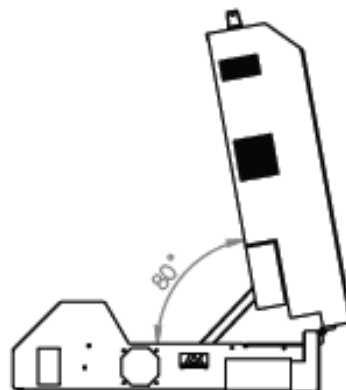

# Coffret Mural Faible Encombrement

## INFORMATIONS COMMERCIALES

### Coffret Mural Faible Encombrement

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	h en U	Poids (kg)	Coloris (RAL)
CESLM3+2U504714BL	Coffret mural 5U (3U verti.+ 2U horiz.) faible encombrement L500xH475xP145, noir	500x145x475	3+2	8,5	Noir 9005

## EXEMPLES DE MONTAGE

