

Coffret Mural Faible Encombrement Serveurs

DESCRIPTIF DU COFFRET

- ▶ 1 caisson principal en acier ;
- ▶ 2 couvercle en acier verrou, ouverture verticale sur le haut, et ouverture horizontale sur le bas du coffret ;
- ▶ 1 paire de montants 19'' horizontale dans la partie haute ;
- ▶ 1 paire de montants 19'' verticale dans la partie basse ;
- ▶ Entrées de câbles sur les cotés et le fond ;
- ▶ Ouverture pour ajouter un kit ventilateur sur le fond du coffret (en option) ;

Largeur = 500 mm
 Profondeur = 1000 mm
 Hauteur = 4+4U ou 4+6U
 Charge utile = 100 kg

EN 61587-1:2012
 IEC 297-1 & IEC 297-2
 EN 60950-1:2006
 RoHS compliant
 100% recyclable



Ouies d'aération

Verrouillable par clé




Obturbateurs entrées
de câbles démontables




Coffret disponible
uniquement en noir

Coffret Mural Faible Encombrement


VUES ECLATEES & DIMENSIONS

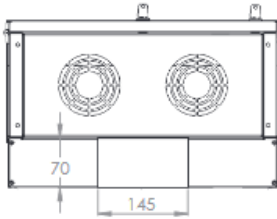


VUE DESSOUS

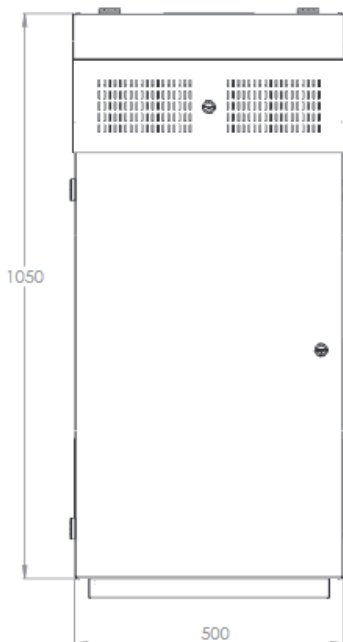


VUE AVANT

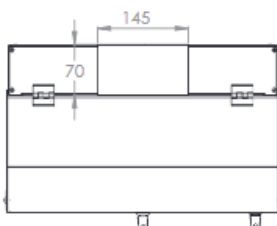


VUE DESSUS

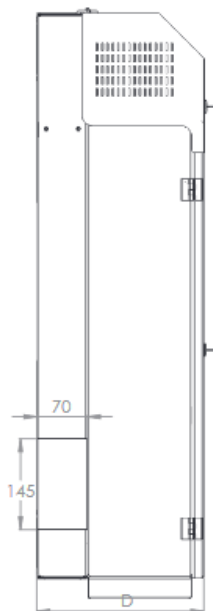

VUE COTE

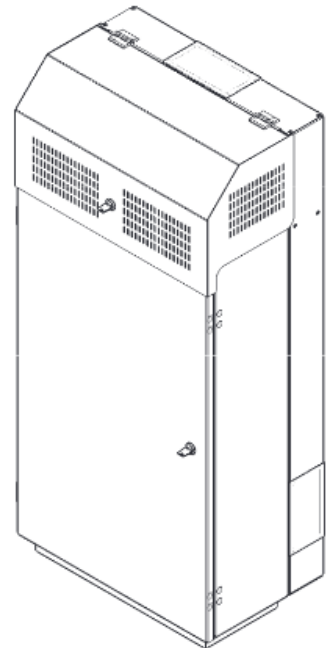

VUE ISOMETRIQUE

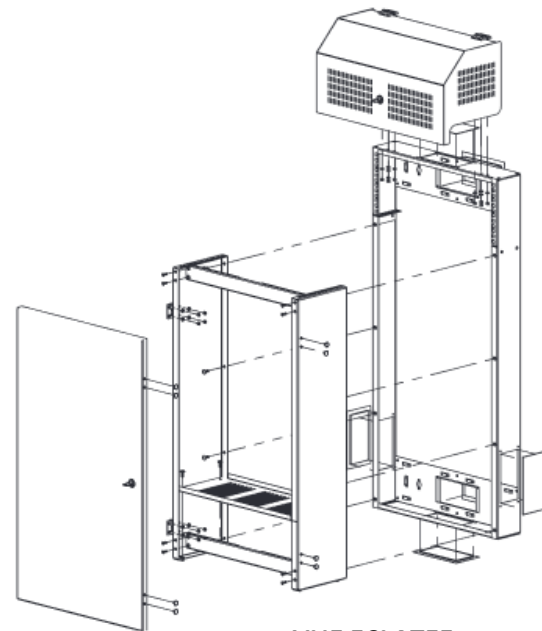

VUE ECLATEE

Coffret Mural Faible Encombrement

INFORMATIONS COMMERCIALES

Coffret Mural Faible Encombrement					
Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	h en U	Poids (Kg)	Coloris (RAL)
CESLMSRV4U5010BL	Coffret mural 4U+4U faible encombrement pour serveur, noir	500x1000x310	4+4	24	Noir 9005
CESLMSRV6U5010BL	Coffret mural 4U+6U faible encombrement pour serveur, noir	500x1000x400	4+6	35	Noir 9005