

DB42U8060BL120-O

Baie 19'' 42U 800x600 4Mts

DESCRIPTIF DE LA BAIE

- ▶ 4 montants 19" numérotés et ajustables en profondeur
- ▶ 1 porte avant simple battant en verre avec serrure à poignée
- ▶ 1 panneau arrière métal (28U fermés et 14U ouverts) avec serrure sans poignée
- ▶ 1 toit plein équipé de 2 entrées de câbles 70x316 mm avec cache PVC et un pré-perçage pour accueillir jusqu'à 4 ventilateurs
- ▶ 1 fond plein équipé d'une large entrée de câbles centrale défonçable 350x250 et 2 entrées de câbles 70x316 mm
- ▶ 4 vérins ajustables en hauteur
- ▶ 2 chemins de câbles en fil d'acier 150x30 mm montés sur les cotés intérieurs de la baie
- ▶ 2 plateaux fixes 4 points de fixation montés dans la baie au 12e et 21e U
- ▶ 1 bandeau d'alimentation électrique 19", 1U équipé de 8 prises 2P+T et d'un interrupteur, monté en partie basse de la baie

INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur = 800 mm

Profondeur = 600 mm

Hauteur = 42U

Charge utile = 600 kg

Couleur noire RAL 9005

INFORMATIONS NORMATIVES


EN 61587-1:2012

IEC 297-1 & IEC 297-2

EN 60950-1:2006

RoHS compliant


ISO14001 & 100% recyclable

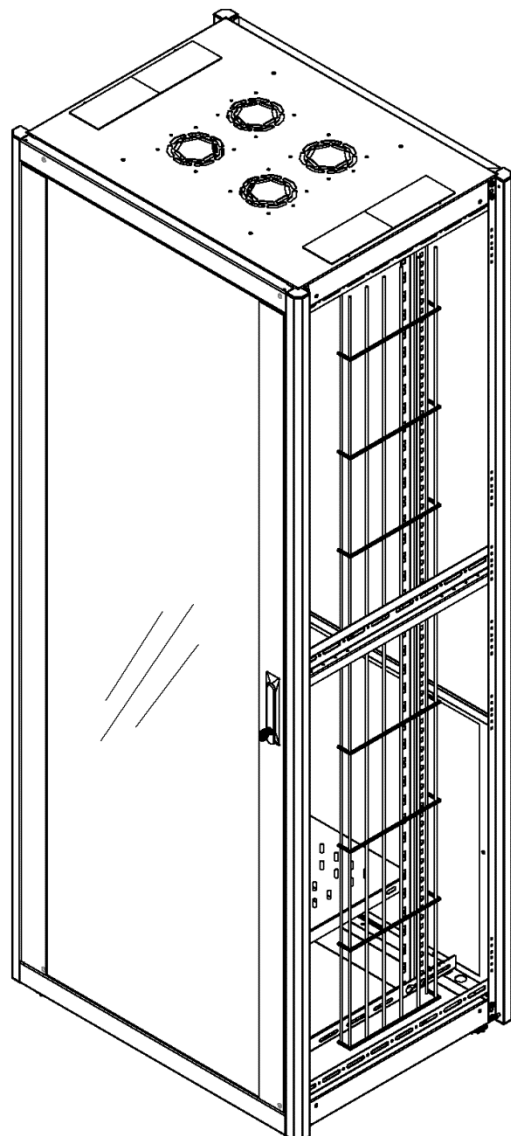


DB42U8060BL120-O

Baie 19" 42U 800x600 4Mts


VUES ECLATEES & DIMENSIONS

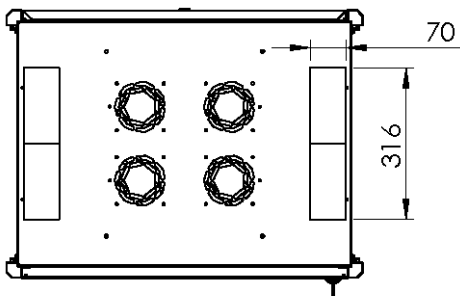


Vue Dessus

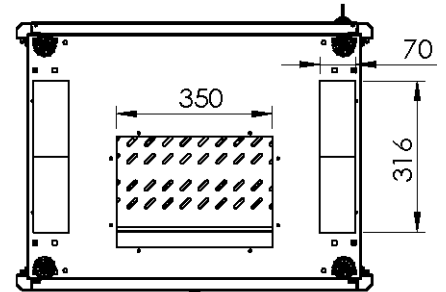


Vue Dessous

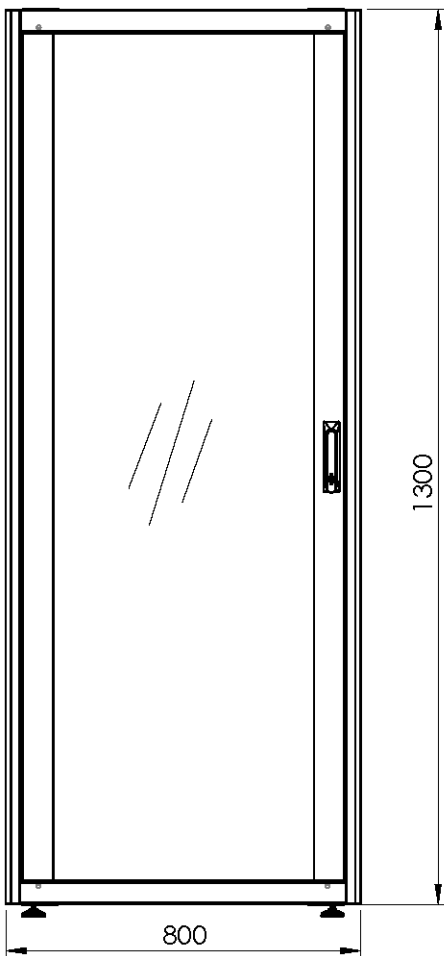

Vue Avant

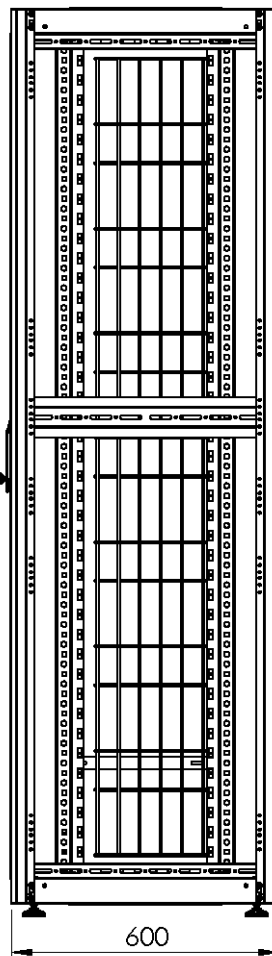

Vue Coté

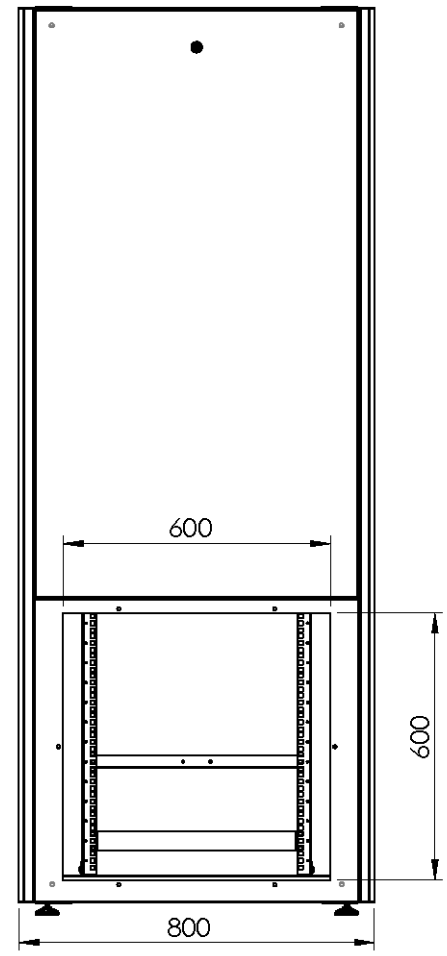


Vue Arrière

DB42U8060BL120-O

Baie 19" 42U 800x600 4Mts


VUES ECLATEES & DIMENSIONS

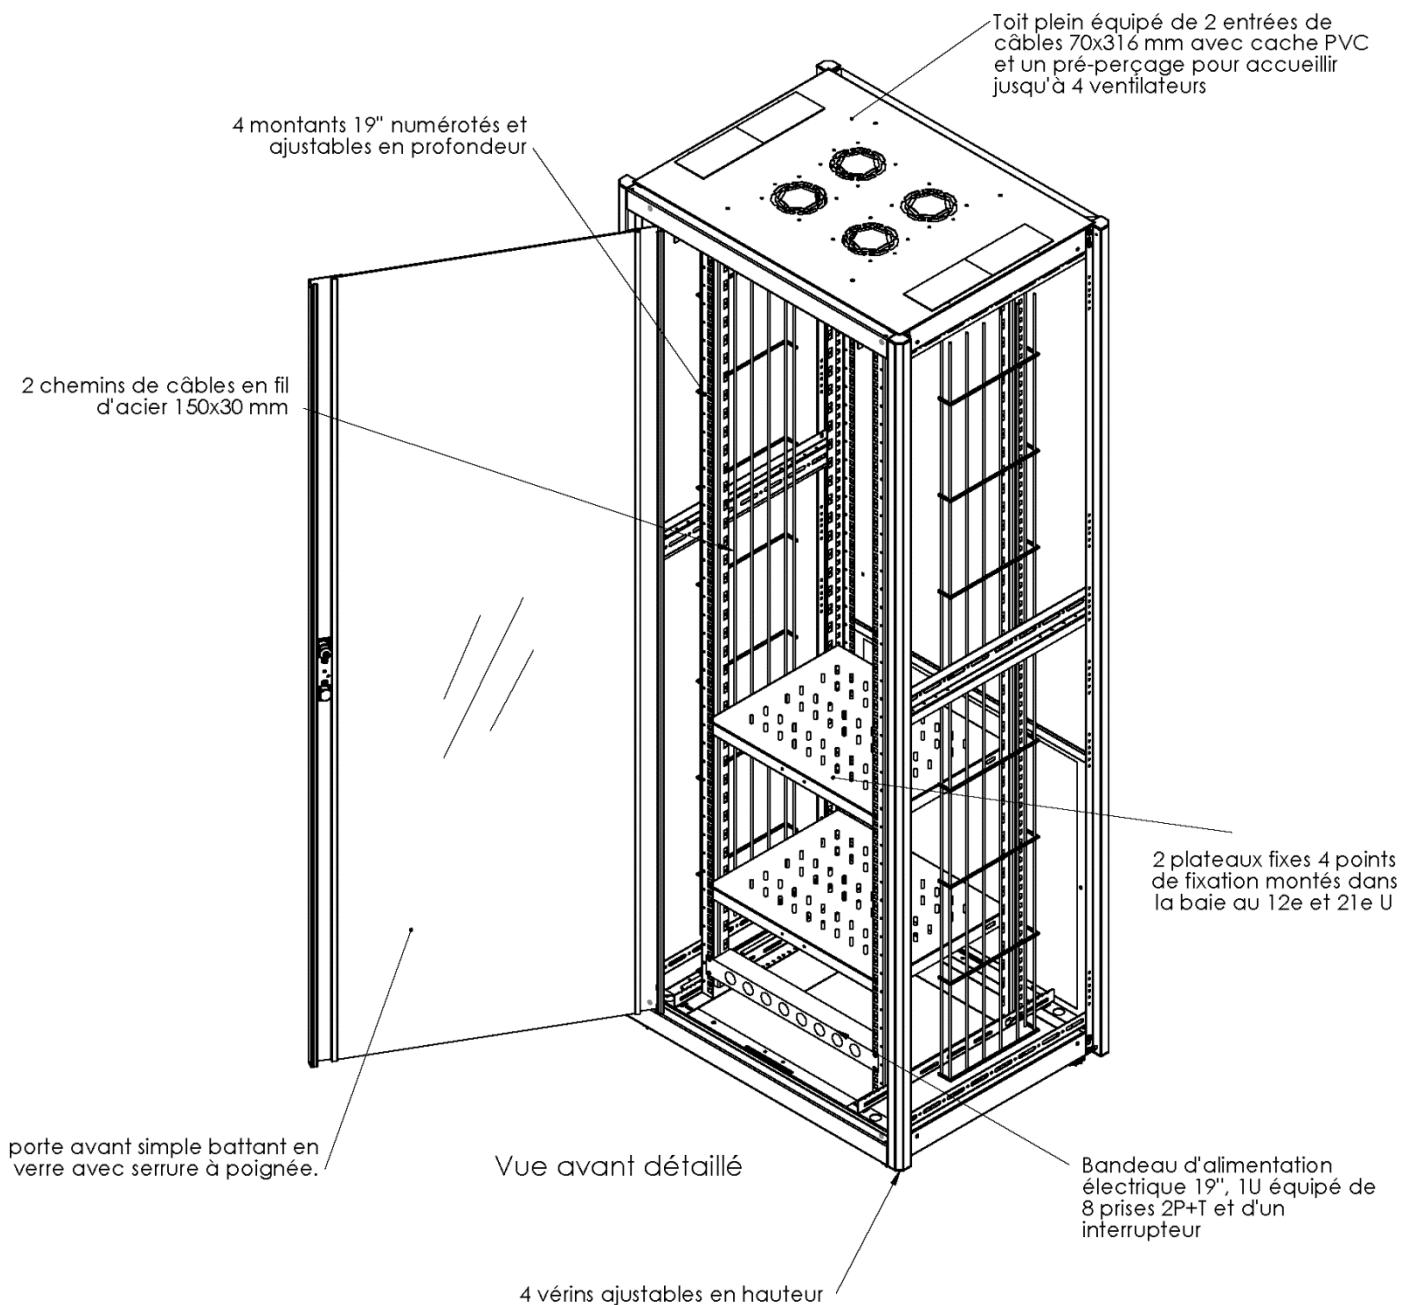

DB42U8060BL120-O

Baie 19" 42U 800x600 4Mts

VUES ECLATEES & DIMENSIONS

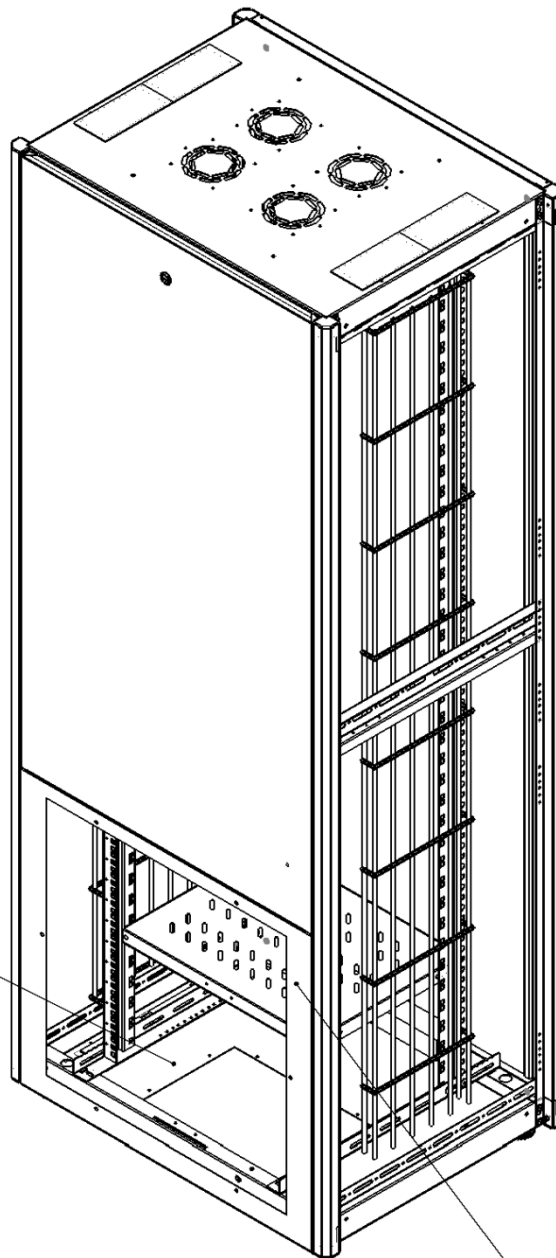

fond plein équipé d'une
large entrée de câbles
centrale défonçable
350x250 et 2 entrées de
câbles 70x316 mm

Vue arrière détaillée

Panneau arrière métal hauteur réduite
(28U fermés et 14U ouverts)
avec serrure sans poignée

DB42U8060BL120-O

Baie 19'' 42U 800x600 4Mts

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Accessoires Compatibles	
Référence Azenn	Désignation
SP-42U60-BL-O	Paire de panneaux latéraux 42UxP600
RAF-SBT-D600-BL-O	Plateau fixe 4 points P370 pour baie profondeur 600 mm
RAF-HRK-D600-BL-O	Plateau coulissant 4 points P370 pour baie profondeur 600 mm
RAF-RMO-2U25-BL-O	Plateau fixe 2 points profondeur 250 mm
RAF-RMO-2U30-BL-O	Plateau fixe 2 points profondeur 300 mm
RAF-RMO-2U40-BL-O	Plateau fixe 2 points profondeur 400 mm
KDG-ORG-42EU-BL-O	Gestionnaires de cordons verticaux 42U
PRZ-SGT-1U6P-SC-O	Bandeau d'alimentation 6PC avec disjoncteur 16A
PRZ-ONF-1U8P-SC-O	Bandeau d'alimentation 8PC avec interrupteur
PRZ-SGT-1U9P-SC-O	Bandeau d'alimentation 9PC
PRZ-SGT-2612-SC-O	Bandeau d'alimentation 12PC vertical
PNL-LBP-1U19-BL-O	Cache 19'' 1U clipsable
DGR-KFS-M650-9,5	Boîte de 50 vis, rondelles et écrous-cage 9,5 mm
ZMN-TKR-5525-XX	Lot de 4 roulettes (2 avec freins et 2 sans frein)
DGR-CMB-BL-O	Balai pour entrée de câbles 316 x 70 mm
EMKA-3DGT-MC-O	Poignée de porte avec serrure à code
RAF-RAY-D600-ZN-O	Paire d'équerres de renfort pour baie profondeur 600 mm
FAN-ONF-2FRM-BL-O	Ventilateurs 230v avec interrupteur ON/OFF