

DB47U80120BL011-O

Baie 19" 47U 800x1200 4Mts

DESCRIPTIF DE LA BAIE

- ▶ 1 structure rigide, largeur 800 mm et profondeur 1200 mm, mécano-vissée
- ▶ Pas de porte avant, ni de porte arrière
- ▶ 4 montants 19" numérotés et réglables en profondeur
- ▶ 2 flancs amovibles doubles avec verrous et gâches
- ▶ 2 paires d'obturateurs verticaux avants et arrières avec réserves 3x2Ux19" défonçables
- ▶ 1 paire de guides-cordons verticaux avants type Datacenter
- ▶ 2 chemins de câbles intérieurs (gauche/droite) 400 x 50 mm
- ▶ 2 supports de PDU verticaux à l'arrière
- ▶ 6 passages de câbles haut et bas
- ▶ 4 vérins
- ▶ Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 4 ventilateurs

INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur = 800 mm

Profondeur = 1200 mm

Hauteur = 47U

Charge utile = 600 kg

Couleur noire RAL 9005

INFORMATIONS NORMATIVES


EN 61587-1:2012

IEC 297-1 & IEC 297-2

EN 60950-1:2006

RoHS compliant






ISO14001 & 100% recyclable

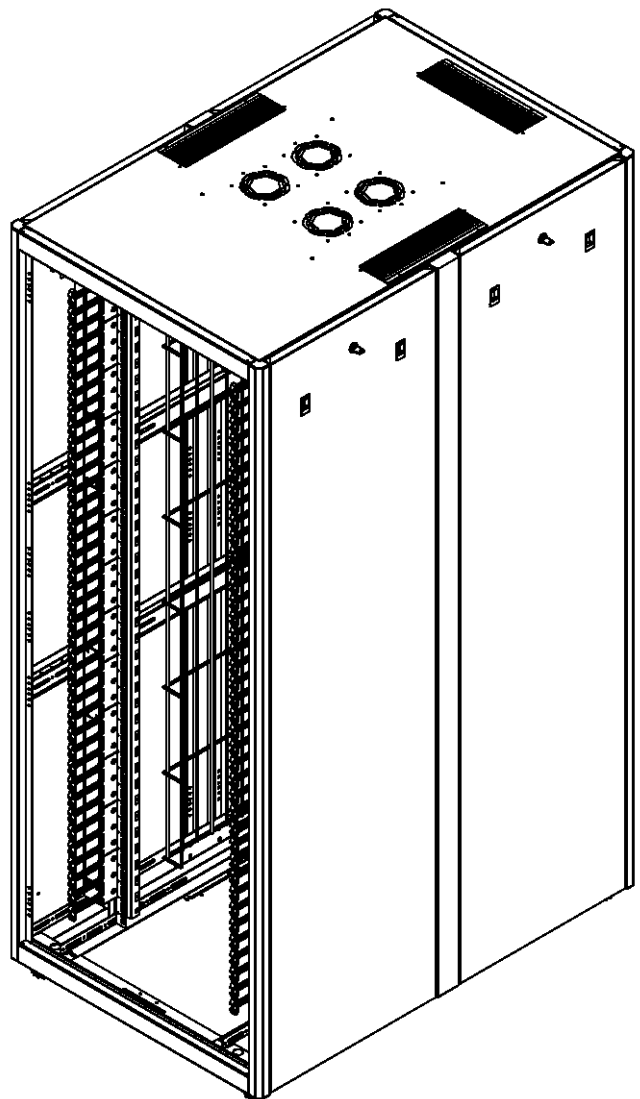

DB47U80120BL011-O

Baie 19" 47U 800x1200 4Mts

VUES ECLATEES & DIMENSIONS

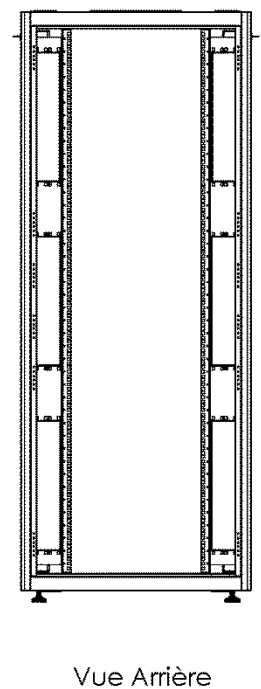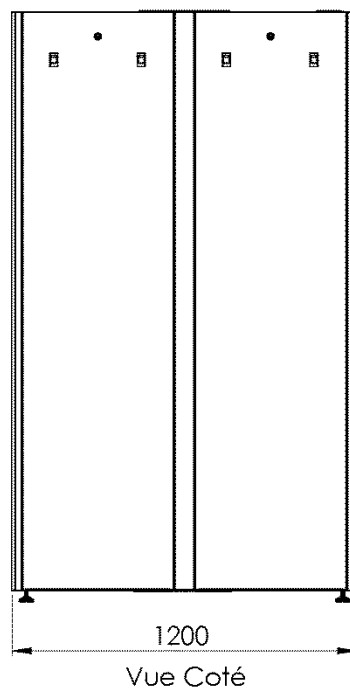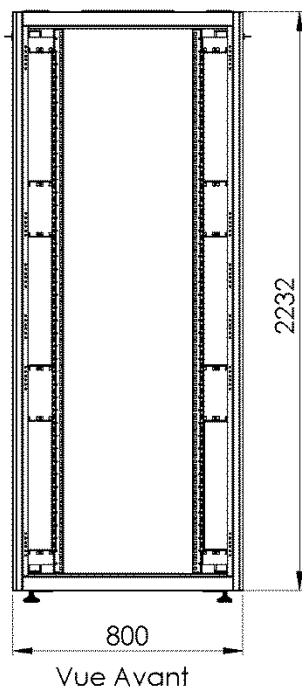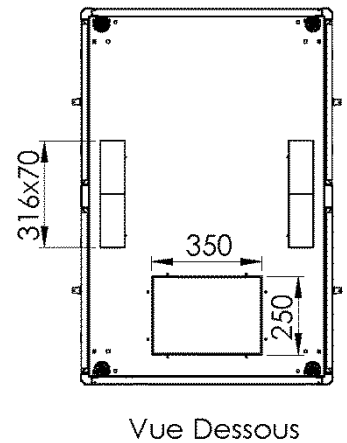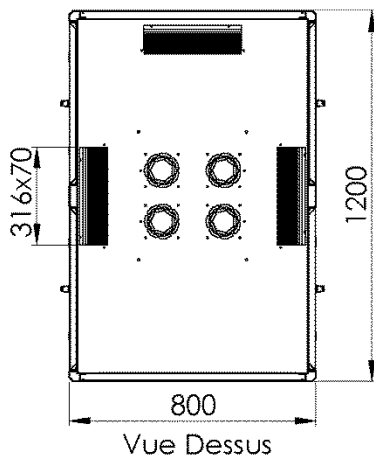

DB47U80120BL011-O

Baie 19" 47U 800x1200 4Mts

VUES ECLATEES & DIMENSIONS

1 toit plein équipé de 3 entrées de câbles 70x316 mm avec obturateurs balais et un pré-perçage pour accueillir jusqu'à 4 ventilateurs

4 panneaux latéraux 47U x 600 mm (avant arrière) démontables, équipés d'une serrure sans poignée et de gaches

4 montants 19" numérotés et ajustables en profondeur

2 chemins de câbles en fil d'acier 400x50 mm montés sur les cotés intérieurs de la baie, à l'aplomb des entrées de câbles latérales

2 paires d'oburateurs verticaux sur les cotées des montants 19" avant et arrière intégrant des emplacements 3x2Ux19" défonçables et 1 paire de passe-câbles verticaux type datacenter sur les cotées des montants 19" avant

4 vérins ajustables en hauteur


Vue avant détaillée

DB47U80120BL011-O

Baie 19" 47U 800x1200 4Mts

VUES ECLATEES & DIMENSIONS

Vue arrière détaillée

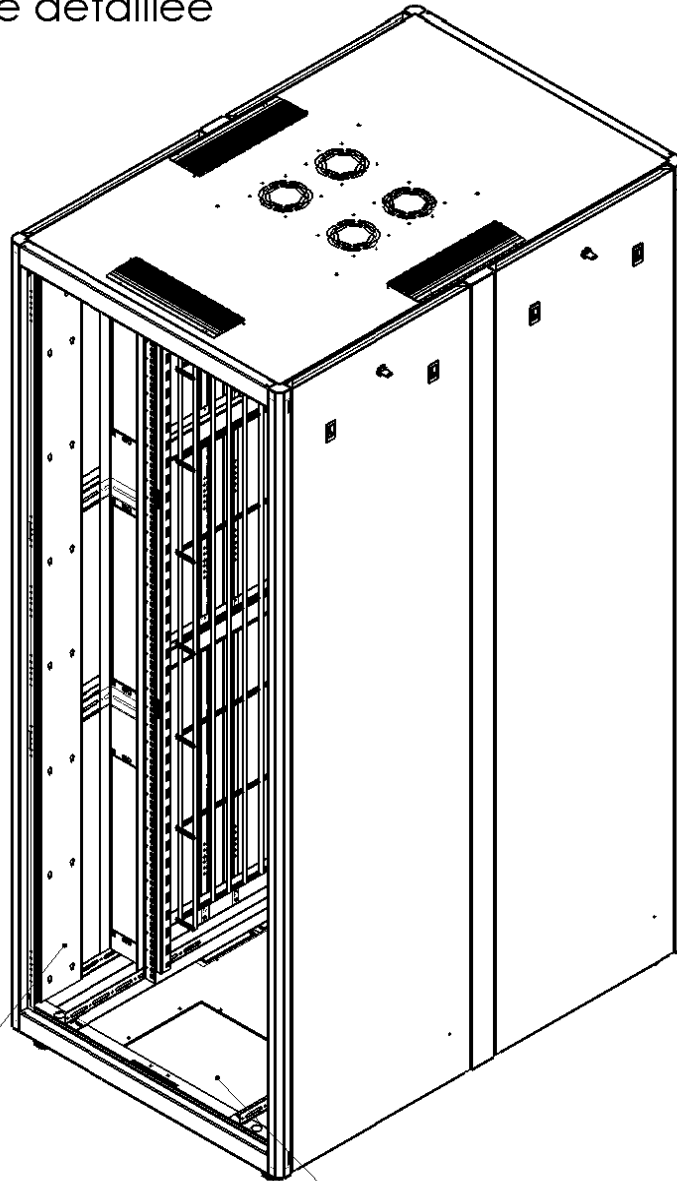

2 supports de PDU verticaux
à l'arrière de la baie

1 fond plein équipé d'une large
entrée de câbles centrale
défonçable 350x250 et 2 entrées de
câbles 70x316 mm

DB47U80120BL011-O

Baie 19'' 47U 800x1200 4Mts

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Accessoires Compatibles	
Référence Azenn	Désignation
FD-GL47U-BL-W800-O	Porte simple en verre sécurité 47U x 800 mm
FD-MD47U-BL-W800-O	Porte simple métal 47U x 800 mm
FD-PR47U-BL-W800-O	Porte simple nid d'abeille 47U x 800 mm
FD-PRD47U-BL-W800-O	Porte double nid d'abeille 47U x 800 mm
RAF-SBT-BL-UNV-O-775	Plateau fixe 4 points P770 pour baie profondeur 1000/1200 mm
RAF-RMO-2U24-BL-O	Plateau fixe 2 points profondeur 250 mm
RAF-RMO-2U29-BL-O	Plateau fixe 2 points profondeur 300 mm
RAF-RMO-2U40-BL-O	Plateau fixe 2 points profondeur 400 mm
PRZ-SGT-1U6P-SC-O	Bandeau d'alimentation 6PC avec disjoncteur 16A
PRZ-ONF-1U8P-SC-O	Bandeau d'alimentation 8PC avec interrupteur
PRZ-SGT-1U9P-SC-O	Bandeau d'alimentation 9PC
PRZ-SGT-2612-SC-O	Bandeau d'alimentation 12PC vertical
PNL-LBP-1U19-BL-O	Cache 19'' 1U clipsable
DGR-KFS-M650-9,5	Boîte de 50 vis, rondelles et écrous-cage 9,5 mm
ZMN-TKR-5525-XX	Lot de 4 roulettes (2 avec freins et 2 sans frein)
DGR-CMB-BL-O	Balai pour entrée de câbles 316 x 70 mm
EMKA-3DGT-MC-O	Poignée de porte avec serrure à code
RAF-RAY-D1000-ZN-O	Paire d'équerres de renfort pour baie profondeur 1000/1200 mm