


Embase RJ45 Cat6A blindée

DESCRIPTIF DE L'EMBASE

- ▶ Connecteur RJ45 compact avec blindage massif en zamac
- ▶ Organisateur plastique de paires avec identification des schémas de câblage T568 A&B
- ▶ Reprise du blindage à 360°
- ▶ Accroche de type Keystone
- ▶ Raccordement sans outil et pouvant être recâblé jusqu'à 250 fois
- ▶ Emballage individuel ou en lot de 24
- ▶ Serre câble pivotant

Application 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT
 Durabilité plug RJ45 = 750 fois
 Durabilité connexions CAD = 250 fois

Contact câble rigide AWG22 à 24
 Contact câble souple AWG22 à 26
 Diamètre câble : 5 mm à 8,5 mm
 PoE IEEE 802.3af et PoE+ IEEE 802.3at

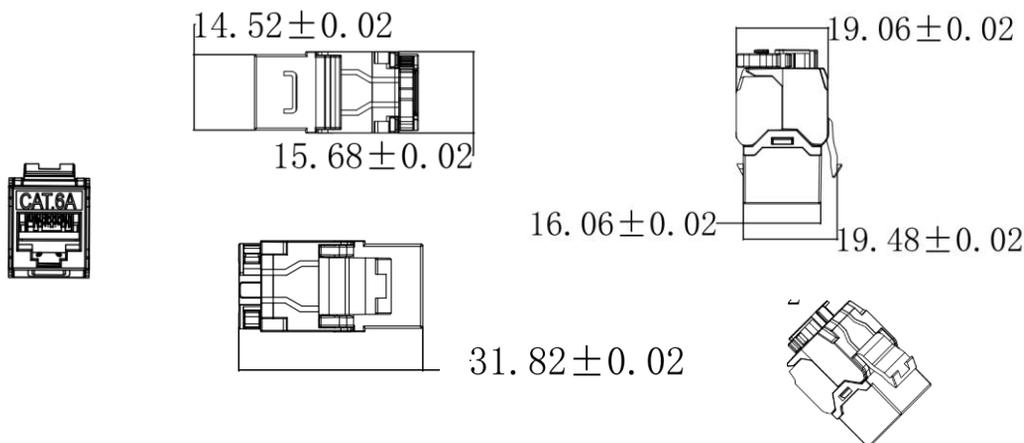

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Rigidité diélectrique (V)	1000 V RMS – 1 min / 60 Hz
Résistance d'isolement	500 MΩ mini @ 500V DC
Résistance de contact max	200 mΩ

Embase RJ45 Cat6A blindée

INFORMATIONS COMMERCIALES

Embase RJ45 Cat6A blindée + plastrons & panneaux compatibles	
Référence Azenn	Désignation
MCJ6AST+A-001-N001	Connecteur RJ45 blindé Cat6A sans outil + attache rapide
MCJ6AST+A-024-N001	Lot de 24 connecteurs RJ45 blindés Cat6A sans outil + attaches rapides – Eco-conception zéro plastique
MCPP241UMB	Panneau de brassage 24 ports 1U vide noir avec support de câbles arrière
MCPP241UM+AB	Panneau de brassage 24 ports 1U vide noir avec support de câbles arrière + barrettes attaches rapides
MCPP240.5UM+AB	Panneau de brassage 24 ports ½U vide noir avec support de câbles arrière + barrettes attaches rapides
MCFP45AS	Plastron simple 45x45 incliné blanc avec volet
MCFP45AD	Plastron double 45x45 incliné blanc avec volet
MCFP45FS	Plastron simple 45x45 droit blanc sans volet
MCFP45FS-010-N003	Lot de 10 plastrons simples 45x45 droits blancs avec volet
MCFP45FS-050-N003	Lot de 50 plastrons simples 45x45 droits blancs avec volet
MCFP45FD	Plastron double 45x45 droit blanc sans volet
MCFP45FD-010-N003	Lot de 10 plastrons doubles 45x45 droits blancs avec volets
MCFP45FD-050-N003	Lot de 50 plastrons doubles 45x45 droits blancs avec volets