

# Bâtirack simple cadre

## DESCRIPTIF DU BATIRACK

- ▶ 1 cadre rigide, hauteur 27U ou 42U, largeur 530 mm, assemblage par vis ;
- ▶ 1 socle profondeur 380 mm ;
- ▶ 2 montants 19" ;

Largeur = 530 mm  
Profondeur = 380 mm  
Hauteur = 27 et 42U  
Charge utile = 600 kg

EN 61587-1:2012  
IEC 297-1 & IEC 297-2  
EN 60950-1:2006  
RoHS compliant  
100% recyclable




# Bâtirack simple cadre


## VUES ECLATEES & DIMENSIONS




VUE DU DESSUS

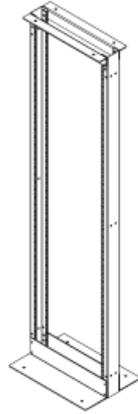


VUE ISOMETRIQUE





VUE DU FACE

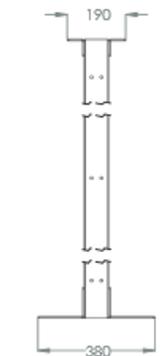


VUE DE COTE




VUE DE DERRIERE

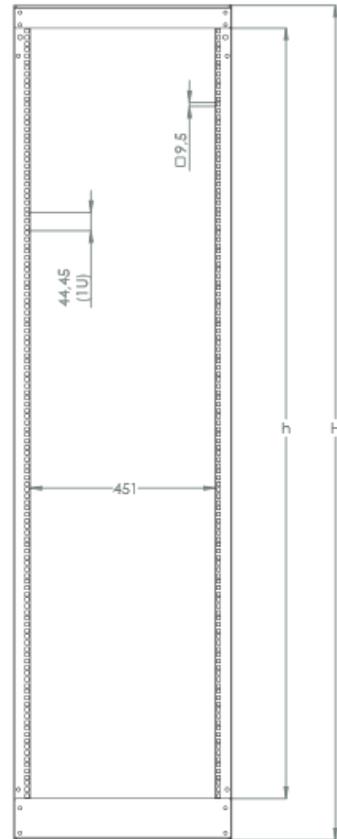

VUE DE DESSOUS

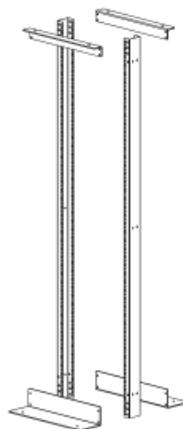

VUE ECLATEE

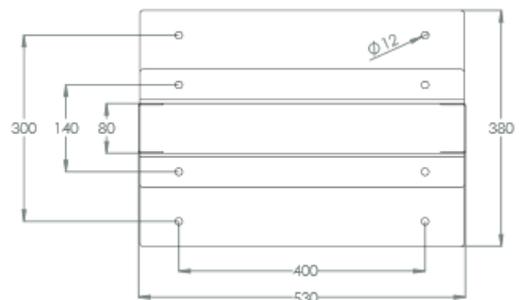

# Bâtirack simple cadre

## INFORMATIONS COMMERCIALES

Bâtiracks simple cadre				
Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	Hauteur en U	Poids (kg)
RESF27U5338BL	Bâtirack 27U simple cadre 800mm Profondeur 380 mm noir, complet	530x380x1356	27	20,0
RESF42U5338BL	Bâtirack 42U simple cadre 800mm Profondeur 380 mm noir, complet	530x380x2022	42	23,5