


# Bâtirack ECO simple cadre - Kit

## DESCRIPTIF DU BATIRACK

- ▶ 1 cadre rigide, hauteur 27U ou 42U, largeur 530 mm, assemblage par vis ;
- ▶ 1 socle profondeur 570 mm ;
- ▶ 2 montants 19" ;


Largeur = 530 mm  
Profondeur = 570 mm  
Hauteur = 27U – 36U – 42U – 45U – 48U  
Charge utile = 600 kg

EN 61587-1:2012  
IEC 297-1 & IEC 297-2  
EN 60950-1:2006  
RoHS compliant  
100% recyclable

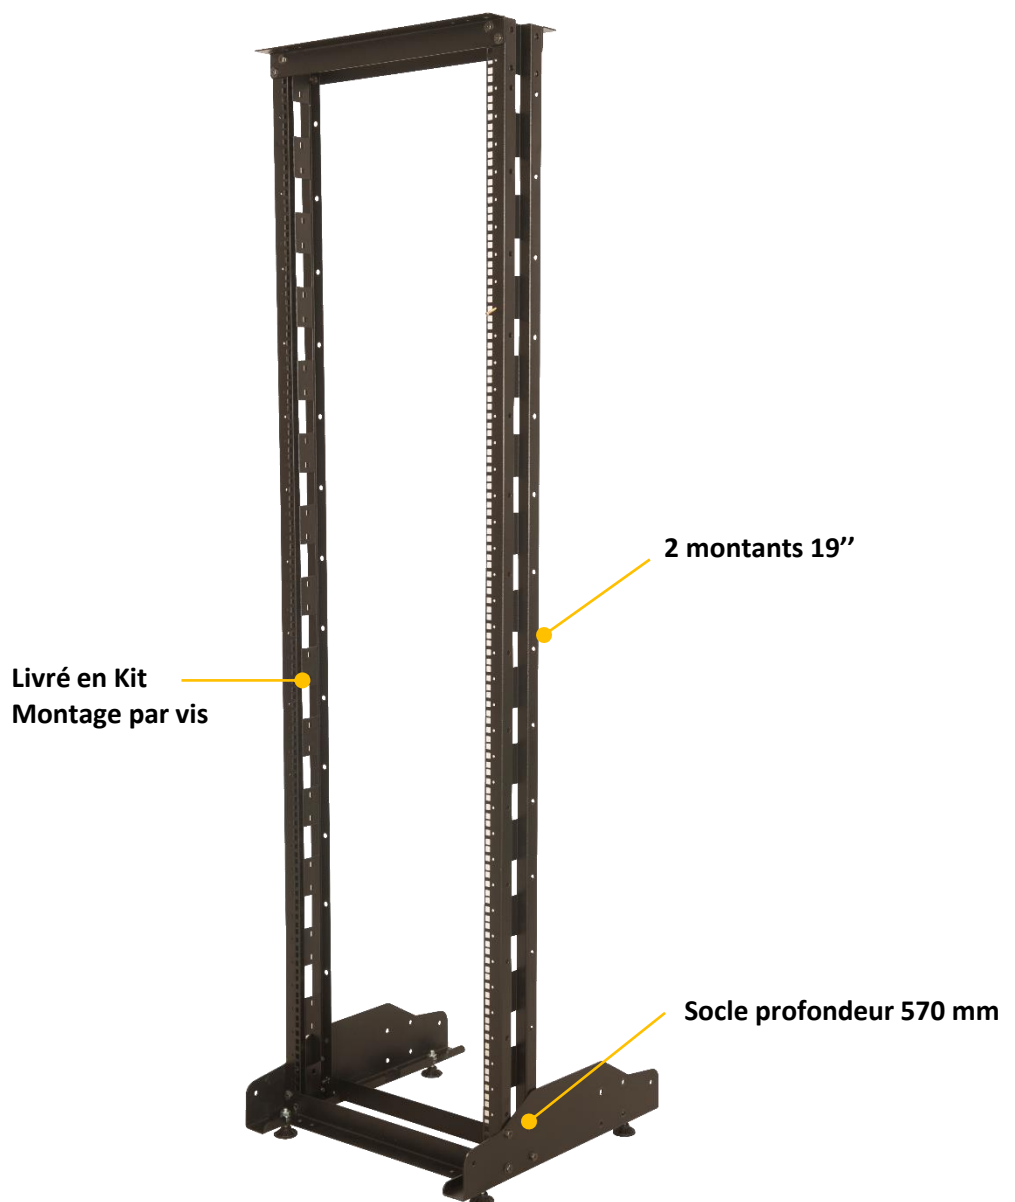


# Bâtirack ECO simple cadre - Kit


## VUES ECLATEES & DIMENSIONS

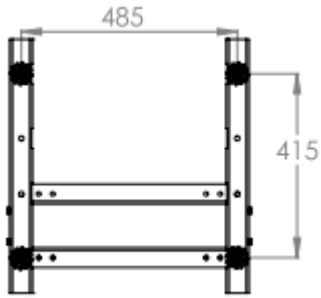


VUE DESSOUS

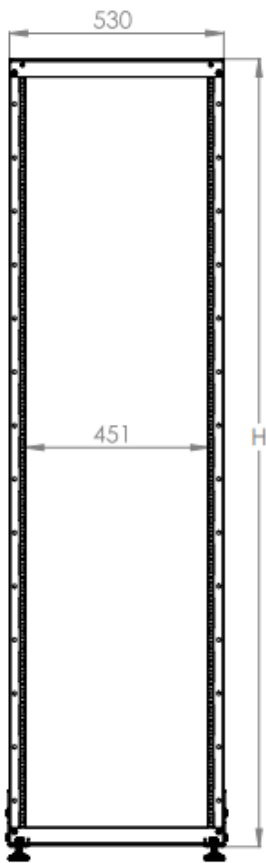


VUE AVANT

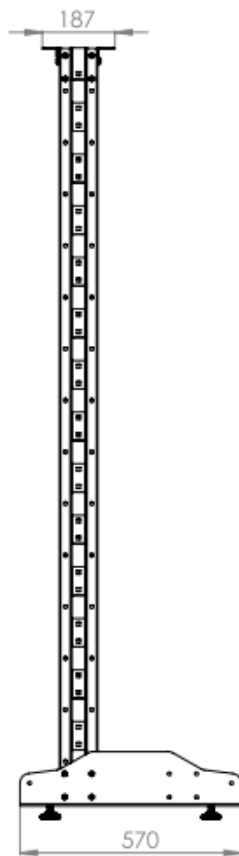

VUE COTE

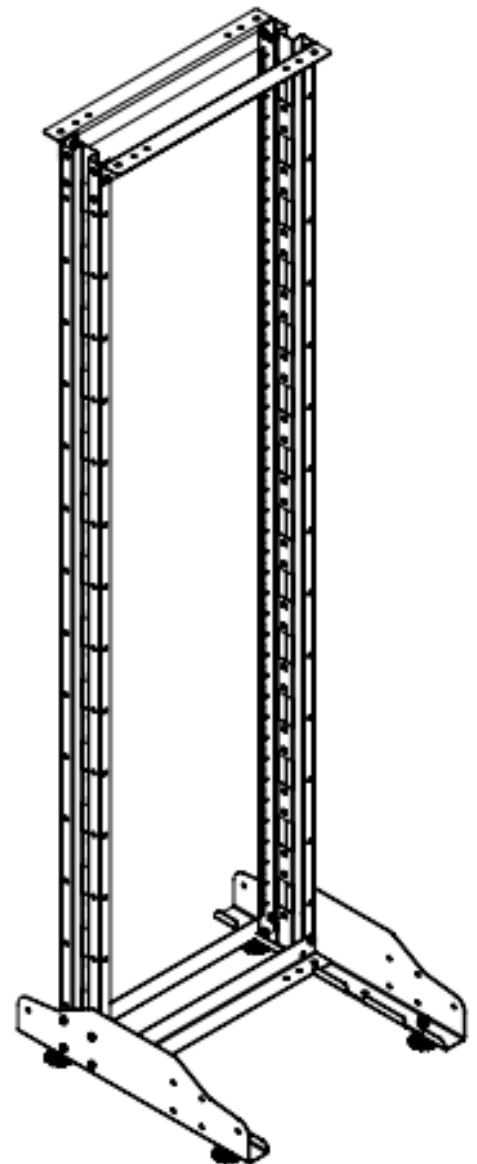

VUE ISOMETRIQUE

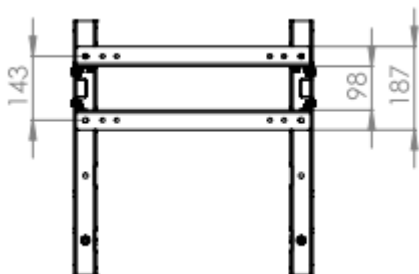

VUE DESSUS

# Bâtirack ECO simple cadre - Kit

## INFORMATIONS COMMERCIALES

Bâtiracks simple cadre				
Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	Hauteur en U	Poids (kg)
RESF27U5357ECOBL	Batirack ECO 27U simple cadre Largeur 530, Profondeur 570 mm, noir, complet en Kit	530x570x1290	27	16
RESF36U5357ECOBL	Batirack ECO 36U simple cadre Largeur 530, Profondeur 570 mm, noir, complet en Kit	530x570x1690	36	17,5
RESF42U5357ECOBL	Batirack ECO 42U simple cadre Largeur 530, Profondeur 570 mm, noir, complet en Kit	530x570x1957	42	19
RESF45U5357ECOBL	Batirack ECO 45U simple cadre Largeur 530, Profondeur 570 mm, noir, complet en Kit	530x570x2090	45	20
RESF48U5357ECOBL	Batirack ECO 48U simple cadre Largeur 530, Profondeur 570 mm, noir, complet en Kit	530x570x2224	48	21,5