



Caractéristiques

- Jusqu'à 48 connexions sur une unité de hauteur (1U)
- Montage et démontage simple du tiroir
- Faible profondeur de montage de 225 mm
- 4 entrées de câble par l'arrière via PE (non fournis)
- IntelliPhy Ready pour les versions LCD

Données techniques

Critères	Date / valeur
Composant d'intégration Rack	Baies 19"
Connector type rear	
Type de connecteur	LC-Duplex, SC, SC-Duplex, E-2000™, E-2000™-Compact, ST, FC
Polissage	8° APC (SM), PC (SM, MM)
Couleur du connecteur	Vert (SM APC), bleu (SM PC), beige (MM), ST & FC métallique
Couleur de la traversée	Vert (SM APC), bleu (SM PC), beige (MM), ST & FC métallique

Caractéristiques mécaniques

Critères	Date / valeur	Norme
Matériau du boîtier	Acier DC01, 1.0 mm	
Matériau face avant	Acier DC01, 1.5 mm / plastique PC-GF10	
Couleur boîtier / face avant	Gris (NCS-S-2502-B)	
Résistance aux vibrations	Passe selon	IEC 60 068-2-6
Résistance aux chocs	Passe selon	IEC 60 068-2-27; test Ea



Caractéristiques environnementales





Critères	Date / valeur	Norme
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C	
Froid	-10°C, permanent	
Chaleur	+55°C, permanent	
Humidité	Passe selon	IEC 60 068-2-30
Classe de protection IP	IP20 (protection contre les contacts)	IEC 60529

Performance optique

Performance optique	Date / valeur
	Voir fiche technique du connecteur spécifié
Return loss (RL)	Voir fiche technique du connecteur spécifié

Dimensions

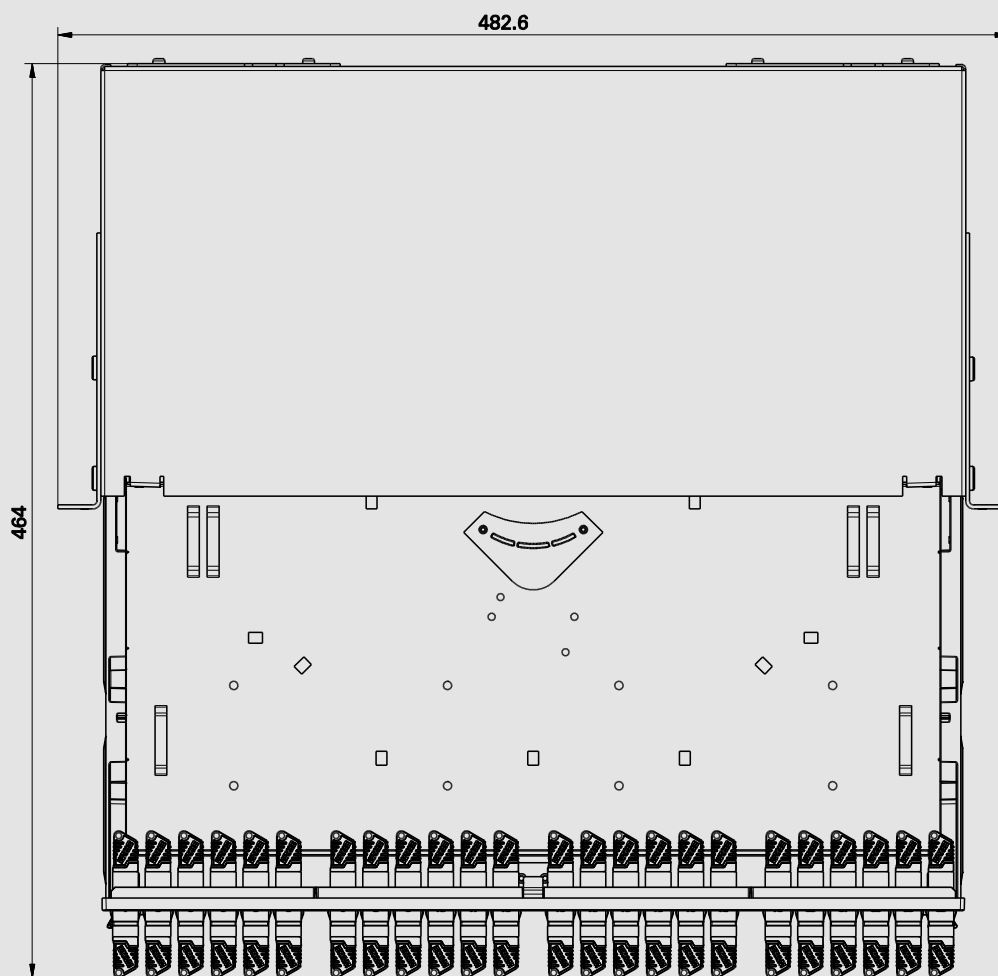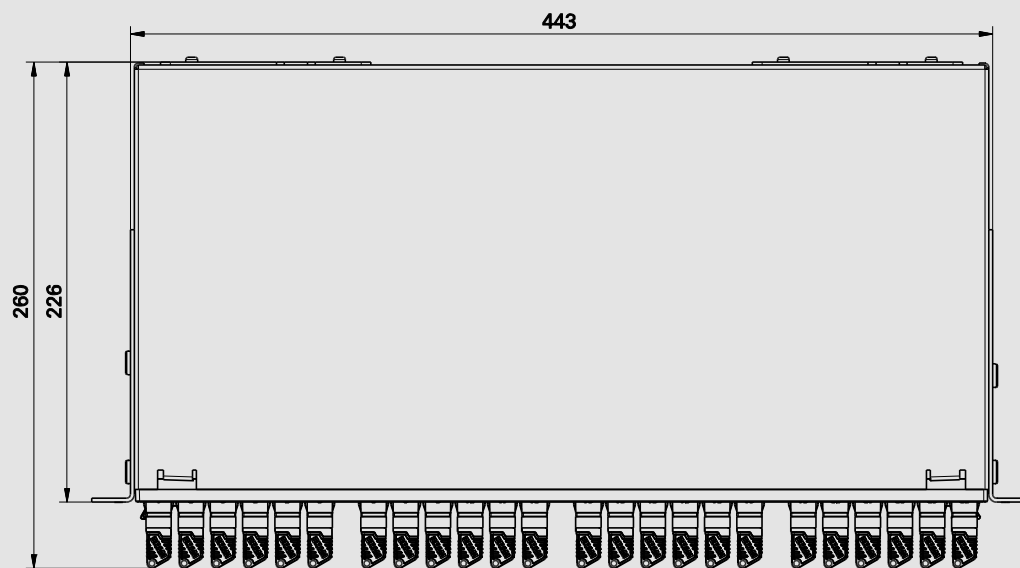

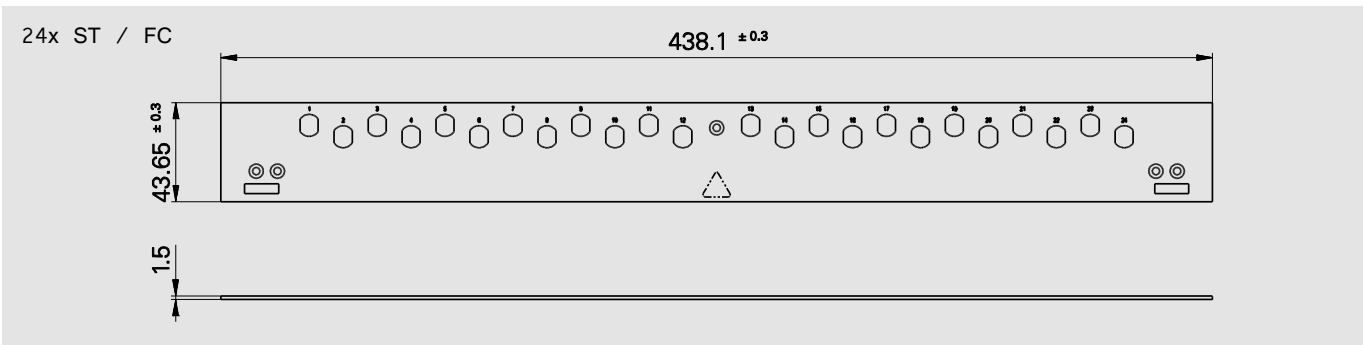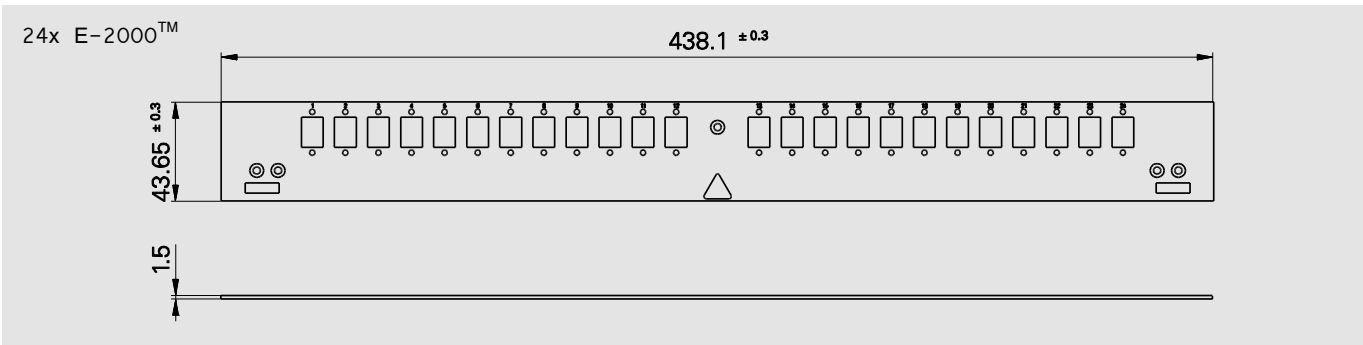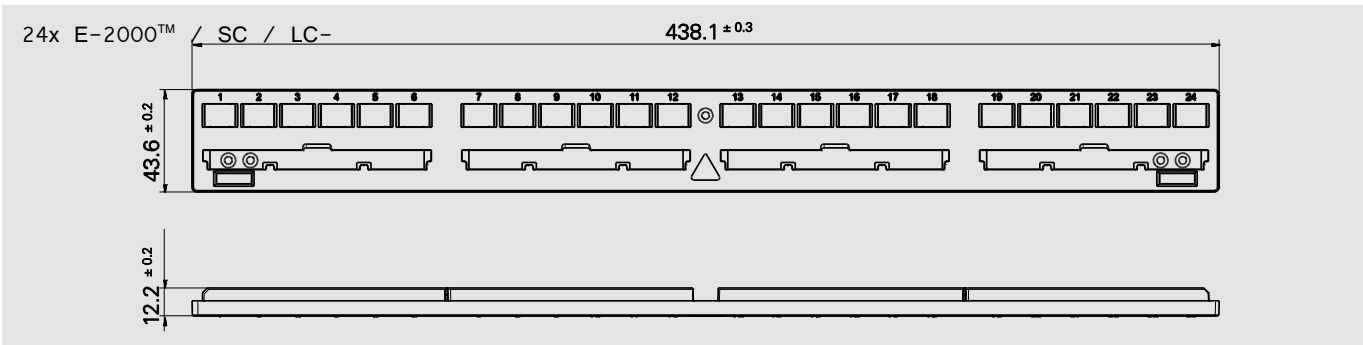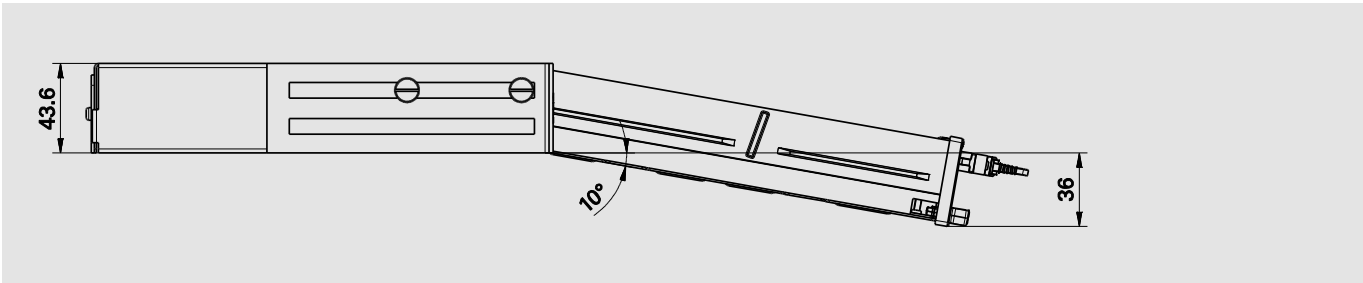

Références

FibereasyRack2, 19" 1U LC-Duplex

6xLC-Duplex, monomode, PC, céramique Grade C	1	R829308
12xLC-Duplex, monomode, PC, céramique Grade C	1	R821584
24xLC-Duplex, monomode, PC, céramique Grade C	1	R819382
6xLC-Duplex, multimode, PC, céramique Grade Bm	1	R821987
12xLC-Duplex, multimode, PC, céramique Grade Bm	1	R821583
24xLC-Duplex, multimode, PC, céramique Grade Bm	1	R820052

FibereasyRack2, 19" 1U SC-Duplex

6xSC-Duplex, monomode, PC, céramique Grade C	1	R819980
12xSC-Duplex, monomode, PC, céramique Grade C	1	R818975
24xSC-Duplex, monomode, PC, céramique Grade C	1	R819984
6xSC-Duplex, multimode, PC, céramique Grade Bm	1	R816224
12xSC-Duplex, multimode, PC, céramique Grade Bm	1	R816056
24xSC-Duplex, multimode, PC, céramique Grade Bm	1	R816059