


Jarretières Zipp 9/125 OS2 LCAPC Duplex/SCAPC Duplex COZ008DALA

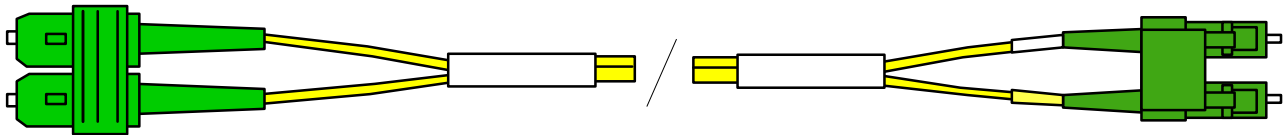

eKivaLAN propose une gamme complète de jarretières optiques au travers de longueurs standards.

Caractéristiques Techniques :

Les jarretières eKivaLAN monomode COZ008DALC, sont constituées d'un câble duplex zipp jaune LSZH de 2,0 mm à structure serrée 900 µm avec de la fibre 9/125 µm de qualité OS2. Elles sont constituées de connecteurs à embout céramique, de type SCAPC accouplé sur une extrémité, et de l'autre coté de type LCAPC accouplé (poli avec un angle de 8°).

Les connecteurs SCAPC et LCAPC sont repérés avec des manchons verts.

Chaque jarretière est identifiée à ses extrémités par une étiquette adhésive indiquant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur de la jarretière.

Les jarretières eKivaLAN sont livrées en standard avec un câblage croisé. L'accouplement des connecteurs LCAPC et SCAPC duplex est démontable.

Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur:
0,35dB max.
avec une réflectance :
APC mini > 60 dB

Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

Conditionnement:

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

Références Produits :

Longueur	Référence
1 mètre	COZ008DALA 1.00
2 mètres	COZ008DALA 2.00
3 mètres	COZ008DALA 3.00
5 mètres	COZ008DALA 5.00
10 mètres	COZ008DALA 10.00

Le Service Azenn :

- Jarretière vendue à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.