


## Jarretières Zipp 9/125 OS2 SC Duplex / LC Duplex COZ008DCLC

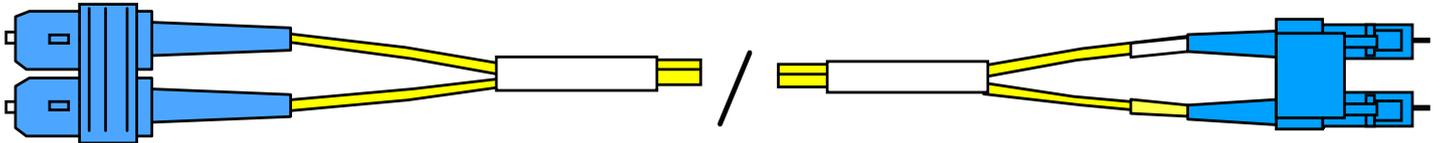

eKivaLAN propose une gamme complète de jarretières optiques au travers de longueurs standards.

### Caractéristiques Techniques :

Les jarretières eKivaLAN monomode COZ008DCLC, sont constituées d'un câble duplex zipp jaune LSZH de 2,0 mm à structure serrée 900 µm avec de la fibre 9/125 µm de qualité OS2. Elles sont constituées de connecteurs à embout céramique, de type SCUPC accouplé sur une extrémité, et de l'autre coté de type LCUPC accouplé..

Les connecteurs SC et LC sont repérés avec manchons bleus.

Chaque jarretière est identifiée à ses extrémités par une étiquette adhésive indiquant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur de la jarretière.

Les jarretières eKivaLAN sont livrées en standard avec un câblage croisé (A vers B). L'accouplement des connecteurs SC duplex LC duplex sont démontables.

### Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur:  
Valeur moyenne < ou = 0,25db.  
Valeur max (97%)< ou = 0.50db  
Test réalisé avec cordon de référence.  
avec une réflectance :  
mini> - 55dB

### Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

### Conditionnement:

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

### Références Produits :

Longueur	Référence
1 mètre	COZ008DCLC 1.00
2 mètres	COZ008DCLC 2.00
3 mètres	COZ008DCLC 3.00
5 mètres	COZ008DCLC 5.00
10 mètres	COZ008DCLC 10.00

### Le Service Azenn :

- Jarretière vendue à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.