


Jarretières Zipp 62.5/125 OM1 SC Duplex/LC Duplex COZ062DCLC

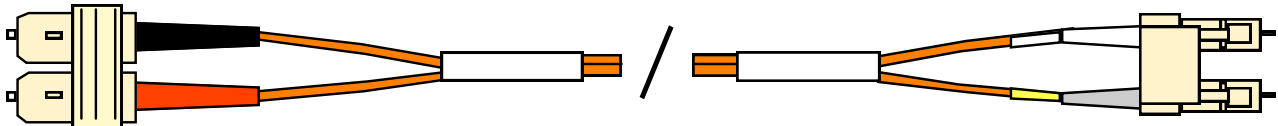

eKivaLAN propose une gamme complète de jarretières optiques au travers de longueurs standards (1m, 2m, 3m, 5m et 10m).

Caractéristiques Techniques :


Les jarretières eKivaLAN multimode 62,5/125 SC duplex/LC duplex sont constituées d'un câble duplex zipp orange LSZH de 2,0 mm à structure serrée 900 µm avec une fibre 62,5/125 µm de qualité OM1, de connecteurs LC accouplés à embout céramique repérés de manchons blancs et gris et de connecteurs SC accouplés à embout céramique repérés de manchons rouges et noirs.

Chaque jarretière est identifiée à ses extrémités par une gaine thermo-rétractable indiquant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur de la jarretière.

Les jarretières eKivaLAN sont livrées en standard avec un câblage croisé. L'accouplement des connecteurs SC duplex et LC duplex sont démontables

Schéma de principe :

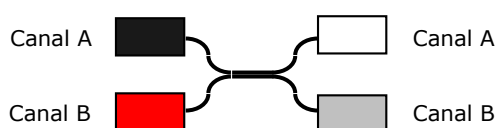

Retrouver l'ensemble de la gamme eKivaLAN optique sur
www.azenn.com

Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur :
< 0,35dB max.
avec une réflectance :
mini > - 20dB

Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

Conditionnement :

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

Références Produits :

Longueur	Référence
1 mètre	COZ062DCLC 1.00
2 mètres	COZ062DCLC 2.00
3 mètres	COZ062DCLC 3.00
5 mètres	COZ062DCLC 5.00
10 mètres	COZ062DCLC 10.00

Le Service Azenn :

- Jarretière vendue à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.