


Jarretières Zipp 50/125 OM3 LC Duplex/LC Duplex COZOM3LCLC



eKivaLAN propose une gamme complète de jarretières optiques au travers de longueurs standards (1m, 2m, 3m, 5m et 10m).


Caractéristiques Techniques :

Les jarretières eKivaLAN multimode OM3 LC duplex/LC duplex sont constituées d'un câble duplex zipp turquoise LSZH de 2,0 mm à structure serrée 900 µm avec une fibre 50/125 µm de qualité OM3 et de connecteurs LC accouplés à embout céramique repérés de manchons beiges. Chaque jarretière est identifiée à ses extrémités par une étiquette auto protégée indiquant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur de la jarretière.
-

Les jarretières eKivaLAN sont livrées en standard avec un câblage croisé (A vers B). L'accouplement des connecteurs LC duplex est démontable

Schéma de principe :

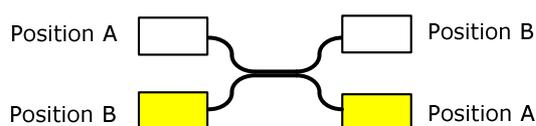

Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur:
Valeur moyenne < ou = 0,25db.
Valeur max (97%)< ou = 0.50db
Test réalisé avec cordon de référence.
avec une réflectance :
mini> - 45dB

Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

Conditionnement:

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

Références Produits :

Longueur	Référence
1 mètre	COZOM3LCLC 1.00
2 mètres	COZOM3LCLC 2.00
3 mètres	COZOM3LCLC 3.00
5 mètres	COZOM3LCLC 5.00
7 mètres	COZOM3LCLC 7.00
10 mètres	COZOM3LCLC 10.00

Le Service Azenn :

- Jarretière vendue à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.