

# Supports de Charges en L ajustables

## DESCRIPTIF DES SUPPORTS

- ▶ Paire de supports en L
- ▶ 4 points de fixation, 2 à l'avant et 2 à l'arrière
- ▶ Ajustable en profondeur
- ▶ 4 vis et écrous-cage fournis

Hauteur = 1U

Profondeur = ajustables de 370 à 780 mm

Charge utile = 100 Kg

Couleur = Noir RAL9005

EN 61587-1


IEC 60917 & IEC 60297

EN 61587-1/4

IEC 60068-2-1

RoHS compliant

2 points de fixation à l'avant et à l'arrière pour montants 19"

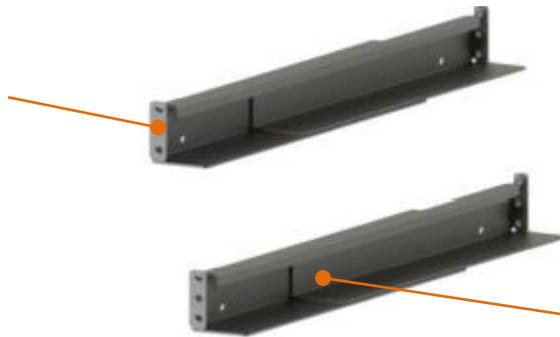

Ajustables en profondeur.

## INFORMATIONS COMMERCIALES

Supports de Charges en L ajustables					
Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	U	Pour baie de profondeur (mm)	Poids (kg)
BEACCLSZN3763	Paire de supports en L - Ajustables en profondeur de 370 et 630 mm	370x65x65	1	600 à 800	2,65
BEACCLSZN5278	Paire de supports en L - Ajustables en profondeur de 370 et 630 mm	520x65x65	1	800 à 1000	3,2